



QUALITY SINCE 1936

FLORY 34 SERIES SWEEPER

PO BOX 908
4737 TOOMES RD
SALIDA CA 95368
www.goflory.com
209-545-1167





34 SERIES SWEEPER



NODEF

6 BAR HEAD
WITH HIGH-CAB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ JOHN DEERE, 4.5L, TIER 4F
МОЩНОСТЬ 74 HP
ТИП ТОПЛИВА DIESEL #2, ULTRA LOW SULFUR
ВМЕСТИМОСТЬ ДИЗЕЛЯ 34 GAL.

ОБЪЕМ ГИДР.ЖИДКОСТИ 30 GAL.


СКОРОСТЬ LOW RANGE: 0 - 7.5 MPH
HIGH RANGE: 0 - 14 MPH

ШИНЫ FRONT: 26 X 12.00 - 12, 10 PLY
REAR: 29 X 14.00 - 15, 6 PLY

ВЕС 7,100 LBS. (WITH 7 FT. - 6 IN. HEAD)

ОСОБЕННОСТИ

- Лучший комфорт и обзор для оператора
- Воздуходувка с новым разделением 50/50 и вращающимися впускными отверстиями обеспечивает больший контроль и на 23% больше воздуха по сравнению с предыдущими моделями
- Скорость движения до 14 миль/ч, что позволяет быстро добраться до места работы без прицепа
- Проверенная временем прочная головка на 5 бар и катушка "Align-Mount" для увеличения срока службы подшипников и катушки
- Задний мост с цапфовым креплением обеспечивает гибкое шасси для тяги по пересеченной и неровной местности
- Новая конструкция крышки двигателя с повышенной прочностью для работы в суровых условиях
- Опциональный полный привод с легкостью справляется с песчаными или холмистыми участками
- Большие шины обеспечивают наилучшую плавучесть на рыхлых почвах
- Окна с толщиной стекла ½ дюйма и защитой от садовых деревьев
- Система видеокamer с задним обзором
- Сигналы поворота и мигалки для повышения безопасности на дороге

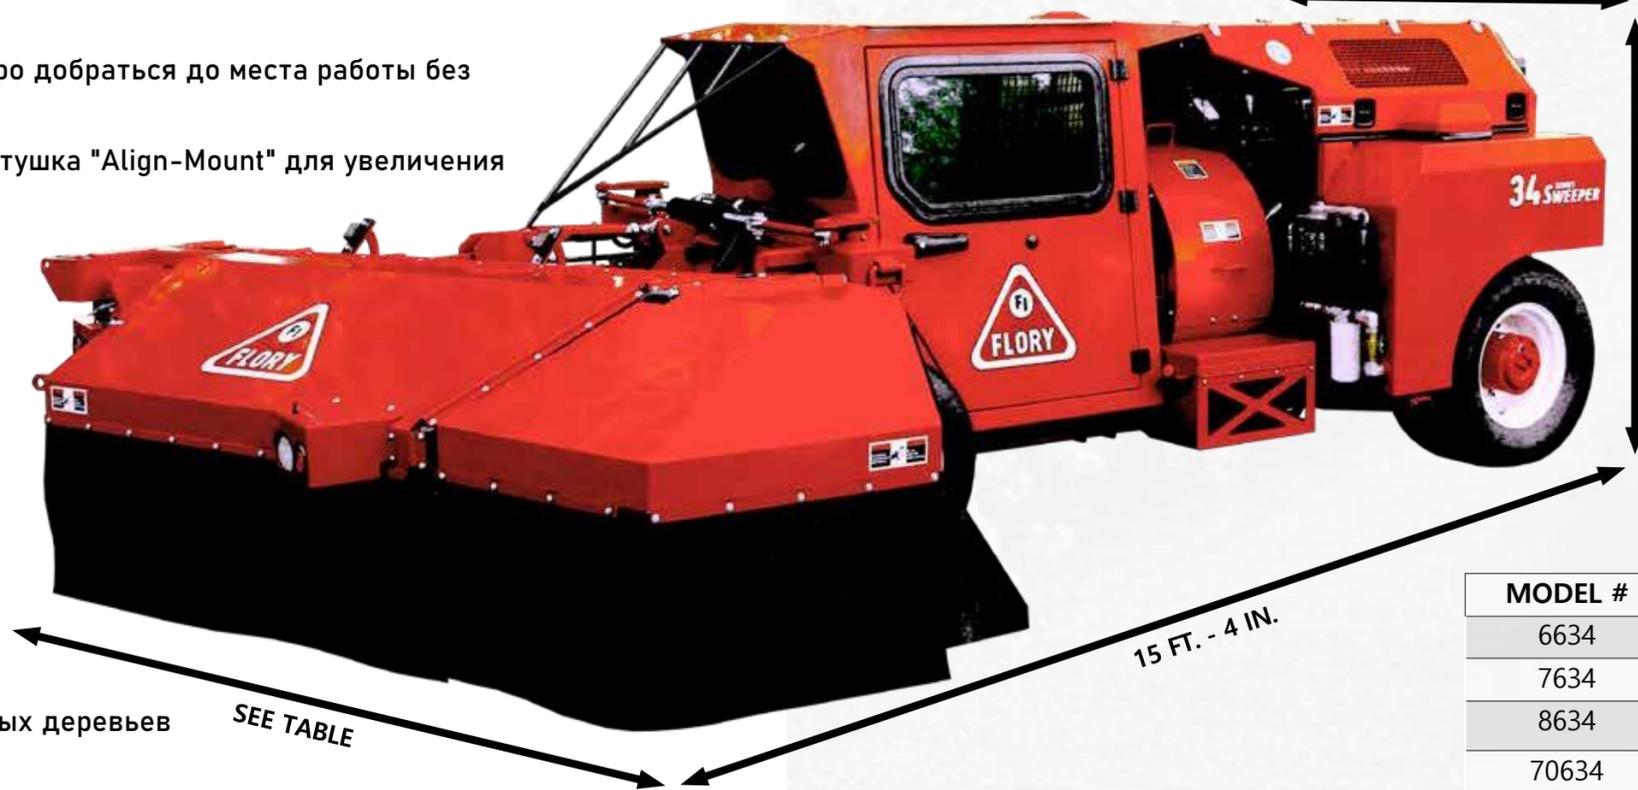

ШИРИНА ЗАХВАТА

| MODEL # | РАЗМЕР ГОЛОВЫ | ТИП ГОЛОВЫ |
|---------|---------------|------------------------------|
| 6634 | 6 FT. - 6 IN. | 5 BAR НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ |
| 7634 | 7 FT. - 6 IN. | 5 BAR НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ |
| 8634 | 8 FT. - 6 IN. | 5 BAR НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ |
| 70634 | 7 FT. | 6 BAR ПОВЫШЕННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ |
| 80634 | 8 FT. | 6 BAR ПОВЫШЕННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ |

ОПЦИИ

- Размер головки (см. таблицу)
- Щетка на головке
- Насадка для подметания с боковым ударом
- Щетка для укрытий с боковым ударом
- Набор для распыления гербицидов
- Отопитель
- Комплект сцепного устройства
- Тяговые шины
- Привод на 4 колеса
- Тип воздуходувного патрубка (показан с патрубками на борте)